

THERMOSTAT POUR PLANCHER CHAUFFANT NON PROGRAMMABLE CONCERTO (FLK50)



VALEUR AJOUTÉE

- Contrôle de la température ambiante ou du plancher
- Disjoncteur de fuite à la terre (DDFT classe A)
- Écran rétroéclairé
- Sonde de plancher (15 pieds) incluse
- Sortie auxiliaire permettant le contrôle d'un système de chauffage auxiliaire
- Protection pour plancher de bois d'ingénierie et revêtements souples
- Garantie de 3 ans

SPÉCIFICATIONS

Alimentation : 120 / 208 / 240 Vca, 50 / 60 Hz

Puissance :

1800 W max. @ 120 Vca / 15 A

3120 W max. @ 208 Vca / 15 A

3600 W max. @ 240 Vca / 15 A

Plage de réglage : 5 °C à 36 °C (41 °F à 96 °F)

Plage d'affichage : 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)


Résolution : $\pm 0,5$ °C (± 1 °F)

Entreposage : -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)

Sortie auxiliaire : 24 Vca / Vcc / 0,1 A

Compatible : sondes 10 K / 12 K à 25°C

Sonde de plancher incluse.

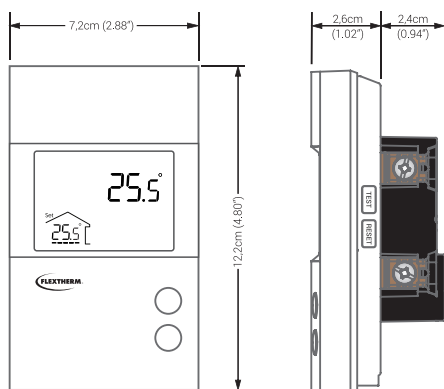

FLK50

270-0736-0000-A